




**ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ АКТИВАЦИИ POS-ТЕРМИНАЛА
И ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Взаимодействие с POS-терминалом:

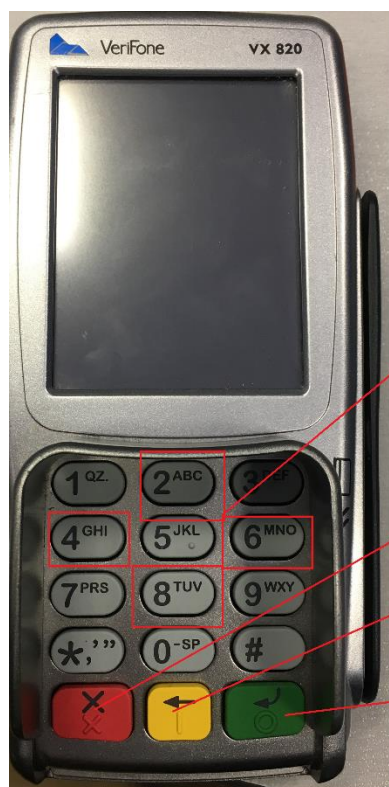

2,4,6,8 - перемещение по меню

Cancel - отмена, выход из меню, отключение питания

CLEAR - очистка поля ввода для повторного ввода данных

Enter - подтверждение, вход в меню, включение терминала



Описание операции

Подключите терминал к кассе, с установленным драйвером.
 В рабочем режиме "ОЖИДАНИЕ КОМАНДЫ ОТ ККМ", нажмите на зелёную клавишу.
 В меню UNIPOS с помощью клавиш перемещения выберите пункт: **ПАРАМЕТРЫ**
 и нажмите зелёную клавишу.

Затем, нажмите снова нажмите на зелёную клавишу. Терминал выставит отложенную загрузку параметров, сообщив об этом текстом на экране терминала.

Далее нажатием красной клавиши необходимо выйти в рабочий режим: ОЖИДАНИЕ КОМАНДЫ ОТ ККМ
 Подайте любую команду с кассы (Проверку соединения, оплату, сверку итогов)

Терминал с помощью коммуникаций кассы(к примеру: WIFI/ETH/GPRS) начнёт загрузку параметров для вашего ЮР. лица.

Вид экрана

UNIPOS 2.0

ОЖИДАНИЕ КОМАНДЫ ОТ ККМ

01.01.2099 10:15

UNIPOS 2.0

1 БЕСКОНТАКТ. ВВОД

2 КОПИЯ ЧЕКА

3 ОТЧЕТЫ

4 СЛУЖЕБ. ОПЕРАЦИИ

5 ПАРАМЕТРЫ

ПАРАМЕТРЫ

1 ЗАГРУЗКА ПАРАМЕТ.

2 ВЫГРУЗКА ПАРАМЕТ.

3 РЕДАКТИРОВАНИЕ

4 СБРОС ПАРАМЕТРОВ

5 ЛОГИРОВАНИЕ

5 ПЕЧАТЬ ПАРАМЕТРОВ

<p>По завершению успешной загрузки, терминал самостоятельно перезагрузится и выйдет в рабочий режим: Ожидание команды от ККМ.</p>	<p>ПАРАМЕТРЫ</p> <p>ЗАГРУЗКА ПАРМЕТРОВ БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА В ОТЛОЖЕНОМ РЕЖИМЕ</p>
<p>В рабочем режиме "ОЖИДАНИЕ КОМАНДЫ ОТ ККМ", нажмите на зелёную клавишу. В меню UNIPOS с помощью клавиш перемещения выберите пункт: СЛУЖЕБНЫЕ ОПЕРАЦИИ и нажмите зелёную клавишу.</p>	<p>UNIPOS 2.0</p> <p>ОЖИДАНИЕ КОМАНДЫ ОТ ККМ</p> <p>01.01.2099 10:15</p> <p>UNIPOS 2.0</p> <p>1 БЕСКОНТАКТ. ВВОД 2 КОПИЯ ЧЕКА 3 ОТЧЕТЫ 4 СЛУЖЕБ. ОПЕРАЦИИ 5 ПАРАМЕТРЫ</p>
<p>Далее, нажатием на зелёную клавишу зайдите в пункт меню: ЗАГРУЗКА КЛЮЧЕЙ Затем, нажатием на зелёную клавишу зайдите в пункт меню: ЗАГРУЗКА КЛЮЧЕЙ С ХОСТА Терминал выставит отложенную загрузку ключей сообщив об этом текстом на экране терминала. Далее нажатием красной клавиши необходимо выйти в рабочий режим: ОЖИДАНИЕ КОМАНДЫ ОТ ККМ Подайте команду ОПЛАТЫ с кассы (минимальная сумма транзакции 10 рублей) Терминал с помощью коммуникаций кассы(к примеру: WIFI/ETH/GPRS) начнёт загрузку ключей для вашего терминала. По завершению успешной загрузки ключей, терминал предложит вставить или приложить карту для проведения оплаты. Терминал готов к работе, можете проводить тестовый платёж.</p>	<p>СЛУЖЕБНЫЕ ОПЕРАЦИИ ЗАГРУЗКА КЛЮЧЕЙ</p> <p>ПЕЧАТЬ EMV ДАННЫХ БАЛАНС СИМ-КАРТЫ</p> <p>ЗАГРУЗКА КЛЮЧЕЙ ЗАГРУЗКА С ХОСТА РУЧНОЙ ВВОД ИНИЦ-Я ПИНПАДА</p> <p>ЗАГРУЗКА КЛЮЧЕЙ</p> <p>ЗАГРУЗКА КЛЮЧЕЙ БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА В ОТЛОЖЕНОМ РЕЖИМЕ</p>

Убедитесь в корректности даты и времени на экране терминала, если они некорректны вам необходимо изменить их следуя инструкции ниже:

Описание операции	Вид экрана
<p>Для перехода в меню нажмите зелёную клавишу [↵]. Затем, управляя функциональными кнопками ПАРАМЕТРЫ</p>	<p>UNIPOS 1.0 1 КОПИЯ ЧЕКА 2 ОТЧЕТЫ 3 СЛУЖЕБ. ОПЕРАЦИИ 4 ПАРАМЕТРЫ</p>
<p>Управляя функциональными кнопками выберите операцию 3 - РЕДАКТИРОВАНИЕ <i>/может быть уже выделена темным полем/</i> и нажмите зелёную клавишу [↵]</p>	<p>ВЫБОР ОПЕРАЦИИ 1 ЗАГРУЗКА ПАРАМЕТ. 2 ВЫГРУЗКА ПАРАМЕТ. 3. РЕДАКТИРОВАНИЕ 4 СБРОС ПАРАМЕТРОВ 5 ЛОГИРОВАНИЕ 6 ПЕЧАТЬ ПАРАМЕТРОВ</p>
<p>Управляя функциональными кнопками выберите операцию 1 – ДАТА И ВРЕМЯ <i>/может быть уже выделена темным полем/</i> и нажмите зелёную клавишу [↵]</p>	<p>РЕДАКТИРОВАНИЕ 1 ДАТА И ВРЕМЯ 3 КОММУНИКАЦИИ. 3. СИСТ. ПЕРЕМЕННЫЕ 4 НАСТРОЙКИ АГЕНТА 5 SMARTSALE 6 ОТЧЕТЫ</p>
<p>Нажимая желтую клавишу [←] вы удаляете значения справа-налево, после чего вводите корректную дату и время. После ввода, необходимо подтвердить установку новых настроек с помощью зелёной клавиши [↵]. Далее нажатием красной клавиши [X] выходите в рабочий режим “ВВЕДИТЕ КАРТУ”</p>	<p>ДАТА И ВРЕМЯ ФОРМАТ ВВОДА ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ.ММ.СС 12.12.1099 12.12.10</p>

Самые распространённые коды ответов терминала, их можно увидеть в чеке, либо на экране терминала в момент проведения оплаты:

Код ответа	Описание
23	Неверное дата и, или время на терминале, хоста банка отклонил транзакцию. Необходимо установить корректное время на терминале.
51	Недостаточно средств на счёте
61	Превышен лимит суммы
55	Неверно введён PIN карты
57	Ошибка платёжной системы, необходимо узнать банк эмитент карты а так же её платёжную систему (МИР, VISA, MASTERCARD и т.д.), после чего обратиться в службу технической поддержки, по указанным ниже контактам

Контактная информация:

По вопросам работы и обслуживания терминалов обращаться по телефону: **8 800 700 53 24** (по РФ звонок бесплатный), так же вы можете написать на Email, описав описание проблемы, и номер для контактной связи.

Email:

PSP@inpas.ru